


# blizz-z Schnellputzprofil verzinkt

Unterputzschiene zum Herstellen planebener Flächen

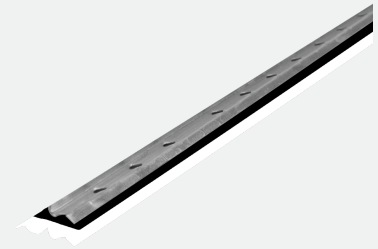

## Eigenschaften:

- beidseitige Zinkauflagenstärke von 275 g/m<sup>2</sup>
- sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

## Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand
- zum Ausgleichen von Unebenheiten
- zum lotgerechten Putzauftrag
- Putze aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

## Technische Daten:

Art.-Nr.	349981	349976	349980
Putzstärke		6 mm	10 mm

## Materialbasis:

sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023