


# blizz-z Kantenprofil Alu 90°

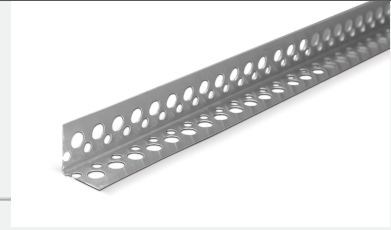

Schützt Gipskartonkanten an 90°-Ecken

## Eigenschaften:

- optimaler Kantenschutz
- optisch schöner Abschluss
- an beiden Schenkeln gelocht
- mit abgerundeter Abzugskante

## Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand und Decke

## Technische Daten:

Art.-Nr.	350030
Plattenstärke	1 mm
Stärke	0,4 mm

## Verarbeitung:

Um **blizz-z Kantenprofil Alu 90°** anzubringen, ist im Kantenbereich der Gipskartonplatten zunächst eine entsprechende Spachtelmasse (unifix plus Universal-Spachtelmasse) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Kantenprofil Alu 90°** in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Kantenprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist **blizz-z Kantenprofil Alu 90°** zu überspachteln und erneut abzuziehen. **blizz-z Kantenprofil Alu 90°** wird mit blizz-z Blechschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

## Materialbasis:

A = Alu  
A300H24 gemäß EN 485 und EN 573

## Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023