


## Montageanleitung

### Oase Spiegelheizung

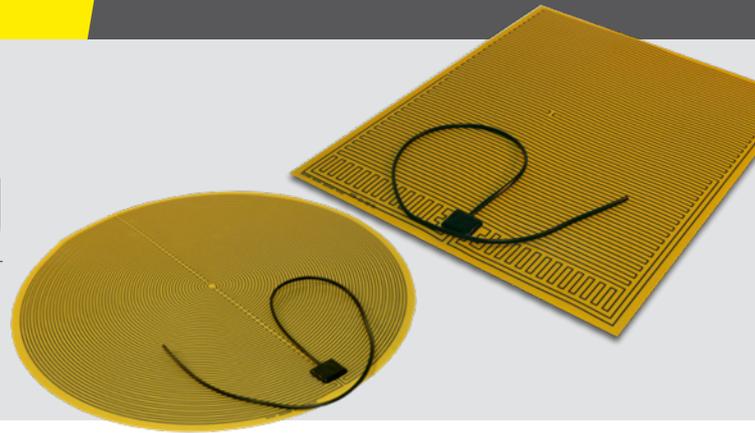

- kein Beschlagen der Spiegelfläche
- Stromanbindung an Spiegelleuchte oder Spiegelschrank
- praktisch wartungsfrei
- Energieverbrauch nur 35 W
- vollflächig selbstklebend
- zum problemlosen Nachrüsten von Badspiegeln
- nach VDE geprüft
- Anschlusskabel: 0,70 m

#### Garantiebedingungen:

Ein Garantieanspruch existiert nur, wenn die Garantiekarte mit Stempel/Unterschrift/Datum des ausführenden Fachbetriebes vorliegt. Die Garantiekarte und der Kassenbeleg müssen bei Garantieansprüchen vorgelegt werden.

#### Verpackung sowie Inhalt auf mögliche Beschädigungen prüfen.



**Vor der Installation und Inbetriebnahme der Heizmatte bitte sorgfältig die Bedingungsanleitung lesen. Bei unsachgemäßem Anschluss kann die Heizmatte zerstört werden.** 

Dieses Gerät (Oase Spiegelheizung) ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät (Oase Spiegelheizung) spielen.

#### Achtung:

**Bei Beschädigung des Anschlusskabels oder der Heizfolie darf die Oase Spiegelheizung nicht mehr verwendet werden!**

IPX 4, nach VDE geprüft 

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße und Gewicht entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten. Stand 01.01.2017.

- Die Oase Spiegelheizung muss von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden unter Berücksichtigung der VDE 0100.
- Der Einsatz in Bädern ist nur über einen FI-Fehlerstromschutzschalter (RCD) 30 mA erlaubt..
- Oase Spiegelheizung nicht knicken, nicht zuschneiden, nicht durchstechen oder durchbohren.
- Rückseite des zu beklebenden Spiegels fettfrei und staubfrei reinigen.
- Schutzfolie der Klebefläche von der Rückseite der Oase Spiegelheizung abziehen.
- **Empfehlung:** Anschluss der Oase Spiegelheizung vorzugsweise mit der Lichtquelle am Spiegel.
- Spiegel in den Spiegelhalter einsetzen bzw. verkleben.
- Warnhinweise nach EN 60355-1:2008
- Garantie: 2 Jahre

