



Systemaufbau-Anleitung

Begeh- und befahrbare
Pflasterflächen
mit Drainagefunktion frisch in frisch


Einfache,
schnelle
Verarbeitung,
sogar bei
leichtem Regen

Begeh- und befahrbare Pflasterflächen

mit Drainagefunktion frisch in frisch



1	Pflaster- bettung	 <p>terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 1329</p>	Zur Herstellung einer drainage- fähigen, begeh- und befahrbaren gebundenen Tragschicht unter Pflaster und Platten
2	Kontakt- schicht	 <p>terrastone haft Haft- Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292</p>	Als Haftbrücke zur Einbettung von Pflaster- und Natursteinen (frisch in frisch)
3	Pflaster- verfugung	 <p>terrastone PFM 2K plus Pflasterfugenmörtel einschlämmbare Art.-Nr. 13321-13323</p>	Selbstverdichtender, wasserdurch- lässiger Pflasterfugenmörtel für Fugenbreiten ab 5 mm; Nutzungskategorie N1-N3 nach ZTV Wegebau

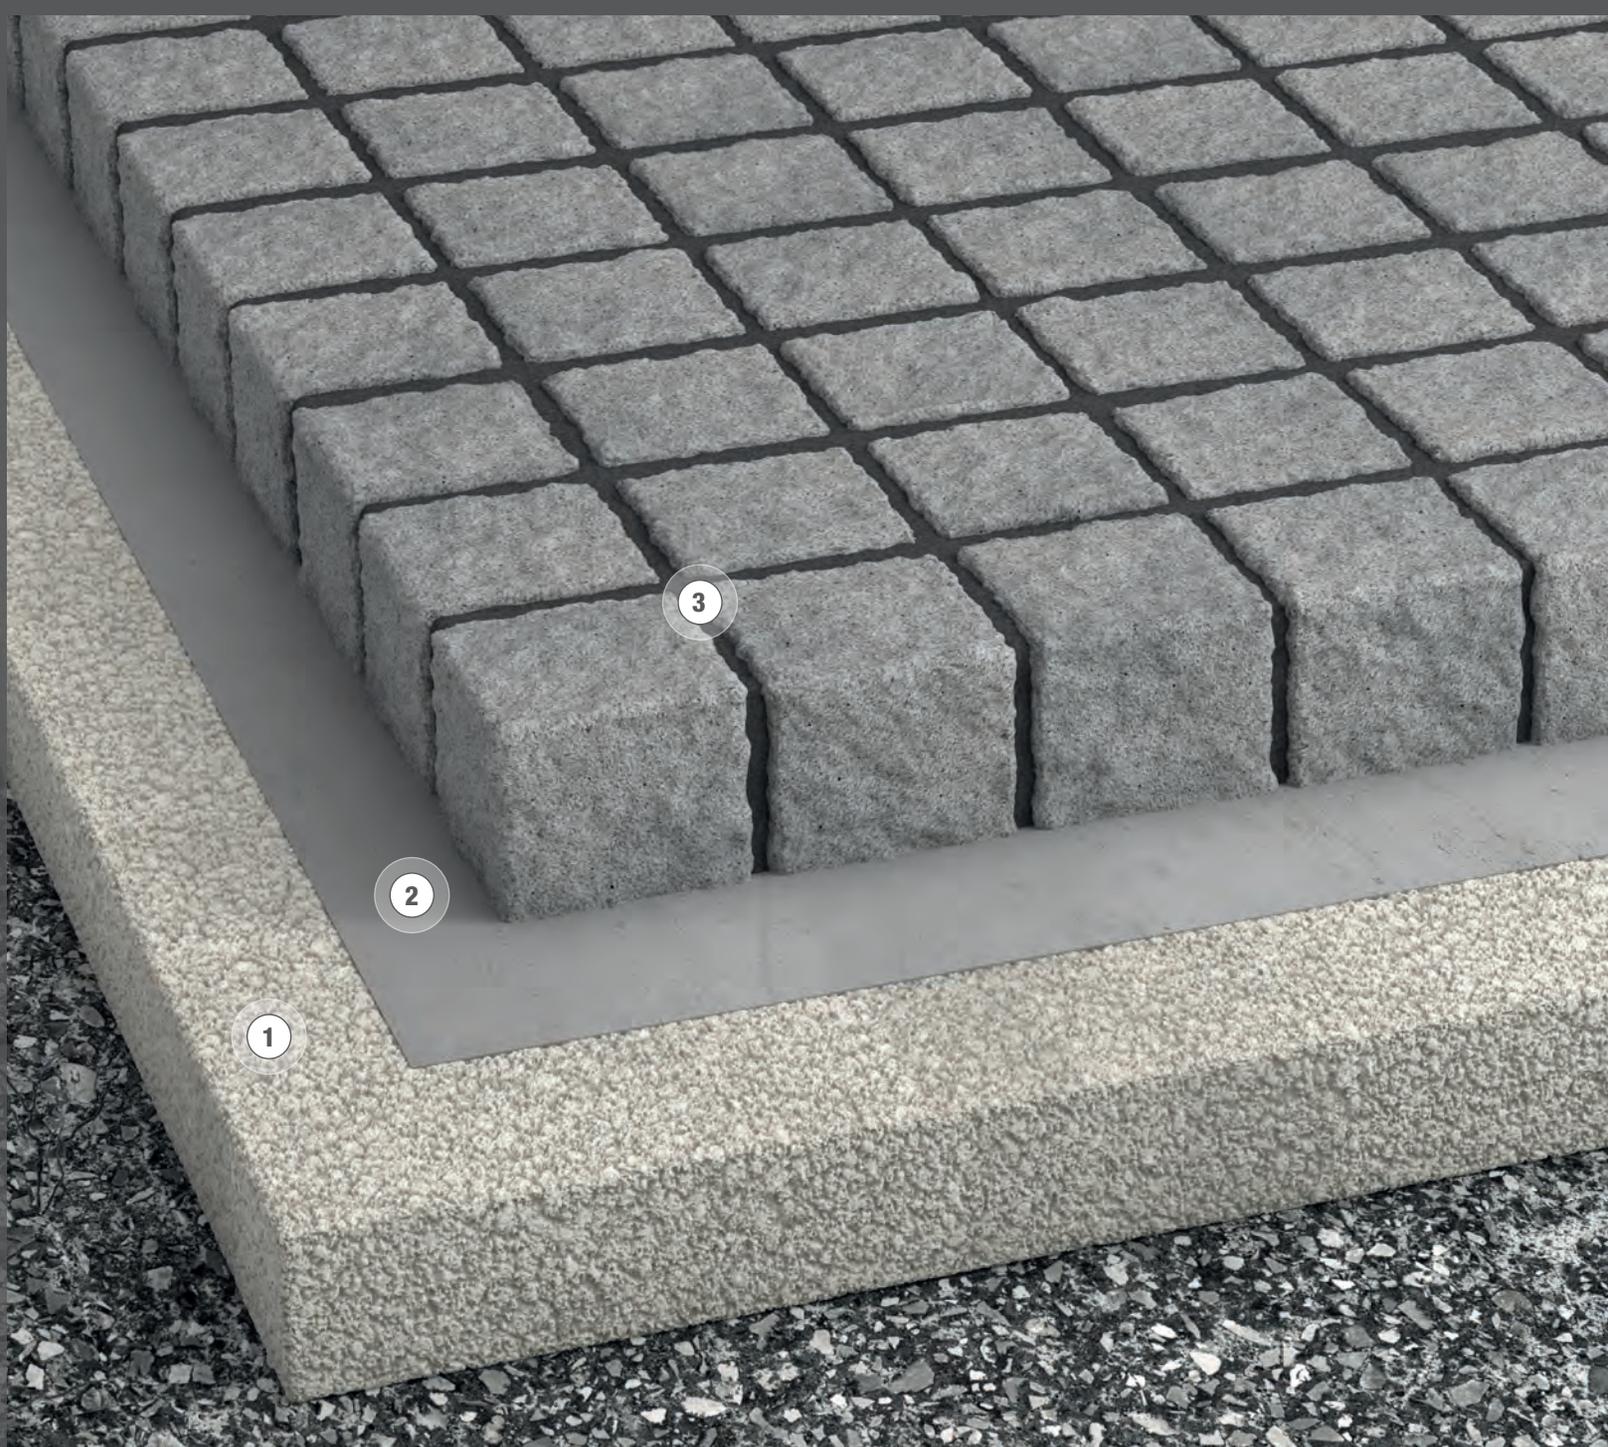

Alternativprodukte

Verfugen

10

terrastone PFM 1K plus
Pflasterfugenmörtel
einschlämmbaar
Art.-Nr. 13391-13395

Aufbauanleitung

Auf den verdichteten, drainagefähigen Schotter- oder Mineralbetonuntergrund eine Lage Trass-Drainagemörtel aufbringen (Mindestschichtstärke befahrbar 10 cm, begehbar 6 cm).

Die Pflastersteine mit Kontaktschlämme blizz-z terrastone haft frisch in frisch verlegen.

Zum Verfugen terrastone PFM 2K plus anmischen. Fläche gut vornässen. Pflasterfugenmörtel mit Gummiwischer und ausreichend Wasser einschlämmen. Nach ca. 10 bis 15 min mit einem mittelharten Besen in Längs- und Querrichtung nachverdichten und abkehren. Den verbleibenden Bindemittelfilm nach weiteren 15 bis 20 min mit einem Wassernebel absprühen. 24 Stunden vor Frost und starkem Niederschlag schützen, Stauwasser vermeiden.

www.blizz-z-galabau.de

- Mit Verbrauchsrechner für Pflasterfugenmörtel
- Mit Zuschnitt-Service: Teichfolien auch auf Maß einfach online bestellen
- NEU: mit Bedarfsrechner für Stelzlager




Freischaltung im Onlineshop

Möchten Sie online bestellen und haben noch keine Zugangsdaten?
Schalten Sie sich zur Registrierung im Onlineshop mit diesem Freischaltcode selbst frei:

ga915

1. Benutzerkonto erstellen

2. Freischaltcode eingeben

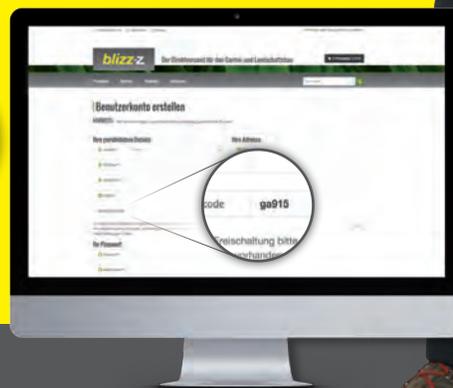

blizz-z
Vorsprung fürs Handwerk

blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Straße 14 · 91555 Feuchtwangen